Alterna

MAISON ENERGY
www.maison-energy.fr

Radiateurs sèche-serviettes

Primeo 2

Ondeo

Solo

Concerto 2

Tempo 2

PRIMEO 2 EAU CHAUDE

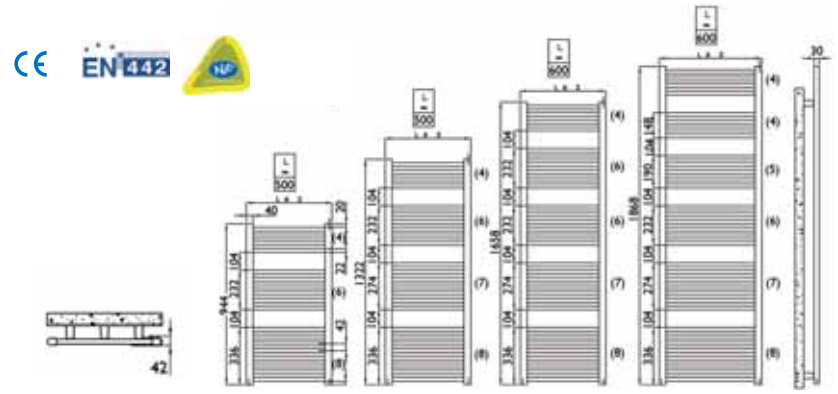

- Sèche-serviettes tubulaire en acier
- Tubes ronds droits de 22 mm entre collecteurs de 40 x 30 mm
- Finition époxy blanc ou chromé
- Garantie 5 ans
- Température maxi : 95°C
- Pression maximum d'exercice : 12 bars

BLANC Référence	Code Nat	Entraxe (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Profond. (mm)	Encombr. (mm)	Conten. en eau (L)	Poids (kg)	Puiss.W △ T 50	Nbre de tubes	Nbre d'esp.	Prix Public HT
PRS050B15010001	1772629	470	734	500	30	de 85 à 100	3,3	6,2	346	15	1	84,85 €
PRP050B18010001	1769908	470	944	500	30	de 85 à 100	4,1	7,6	439	18	2	95,57 €
PRM050B25010001	1769909	470	1322	500	30	de 85 à 100	5,7	10,6	603	25	3	113,13 €
PRM060B25010001	1769910	570	1322	600	30	de 85 à 100	6,1	12,1	703	25	3	116,05 €
PRL050B31010001	1769911	470	1658	500	30	de 85 à 100	7,1	13,1	745	31	4	126,78 €
PRL060B31010001	1769912	570	1658	600	30	de 85 à 100	8,1	15,0	871	31	4	130,68 €
PRE060B34010001	1769913	570	1868	600	30	de 85 à 100	9,0	16,6	976	34	5	139,46 €
PRE075B34010001	1769914	720	1868	750	30	de 85 à 100	10,6	19,8	1 191	34	5	150,19 €

CHROMÉ Référence	Code Nat	Entraxe (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Profond. (mm)	Encombr. (mm)	Conten. en eau (L)	Poids (kg)	Puiss.W △ T 50	Nbre de tubes	Nbre d'esp.	Prix Public HT
PRP050G18500001	1769919	470	944	500	30	de 85 à 100	4,1	7,6	290	18	2	172,62 €
PRM050G25500001	1769920	470	1322	500	30	de 85 à 100	5,7	10,6	398	25	3	213,58 €
PRM060G25500001	1769921	570	1322	600	30	de 85 à 100	6,5	12,1	471	25	3	237,96 €
PRL060G31500001	1769922	570	1658	600	30	de 85 à 100	8,1	15,0	582	31	4	279,90 €
PRE060G34500001	1769923	570	1868	600	30	de 85 à 100	9,0	16,6	651	35	5	321,83 €

PRIMEO 2 ÉLECTRIQUE

Éco-contribution : 0,84 €HT

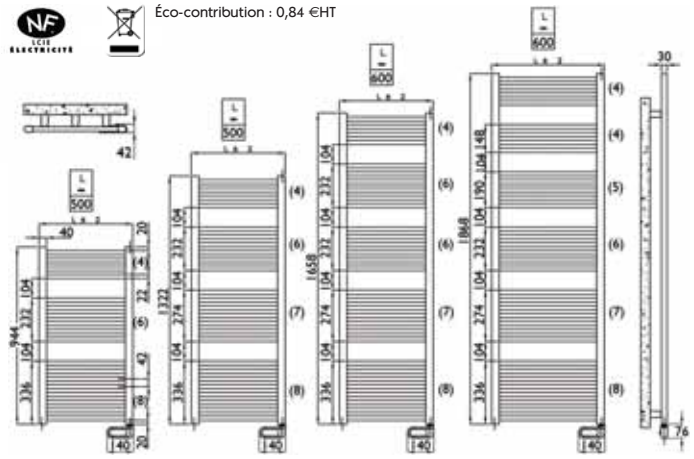

- Sèche-serviettes tubulaire en acier
- Tubes ronds droits de 22 mm entre collecteurs de 40 x 30 mm
- Finition époxy blanc ou chromé
- Isolation Classe II
- Degré de protection IP44
- Garantie 2 ans sur la partie électrique
- Garantie 5 ans sur le corps du radiateur

BLANC Référence	Code Nat	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Profond. (mm)	Poids (kg)	Encombr. (mm)	Puissance W	Nbre de tubes	Nbre d'esp.	Prix Public HT
PRP050J18010001	1769915	944	500	30	11,1	de 85 à 100	500	18	2	161,89 €
PRM050J25010001	1769916	1322	500	30	15,3	de 85 à 100	700	25	3	195,05 €
PRL060J31010001	1769917	1658	600	30	21,5	de 85 à 100	1 000	31	4	270,14 €
PRE060J34010001	1769918	1868	600	30	23,7	de 85 à 100	1 200	34	5	284,77 €

CHROMÉ Référence	Code Nat	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Profond. (mm)	Poids (kg)	Encombr. (mm)	Puissance W	Nbre de tubes	Nbre d'esp.	Prix Public HT
PRP050L18500001	1769924	944	500	30	11,1	de 85 à 100	300	18	2	333,54 €
PRM050L25500001	1769925	1322	500	30	15,2	de 85 à 100	400	25	3	420,33 €
PRL060L31500001	1769926	1658	600	30	21,4	de 85 à 100	600	31	4	441,79 €
PRE060L34500001	1769927	1868	600	30	23,7	de 85 à 100	700	35	5	486,65 €

ONDEO EAU CHAUDE

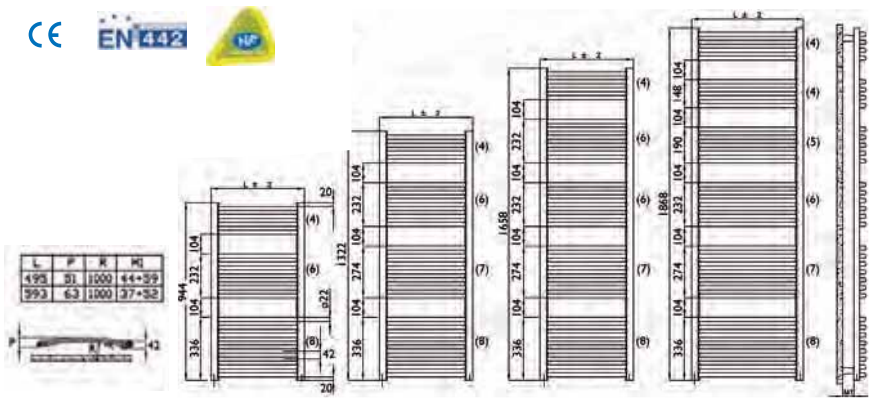

- Sèche-serviettes tubulaire en acier
- Tubes cintrés de 22 mm entre collecteurs de 40 x 30 mm
- Finition époxy blanc ou chromé
- Garantie 5 ans
- Température maxi : 95°C
- Pression maximum d'exercice : 12 bars

BLANC Référence	Code Nat	Entraxe (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Profond. (mm)	Encombr. (mm)	Conten. en eau (L)	Poids (kg)	Puiss. W △ T 50	Nbre de tubes	Nbre d'esp.	Prix Public HT
ODS050B15010001	1769928	465	734	495	51	de 95 à 110	3,3	6,2	346	15	1	112,15 €
ODP050B18010001	1769929	465	944	495	51	de 95 à 110	4,1	7,6	439	18	2	129,71 €
ODM050B25010001	1769930	465	1322	495	51	de 95 à 110	5,7	10,6	603	25	3	158,97 €
ODM060B25010001	1769931	563	1322	593	63	de 100 à 115	6,5	12,1	703	25	3	163,84 €
ODL050B31010001	1769932	465	1658	495	51	de 95 à 110	7,1	13,1	745	31	4	175,55 €
ODL060B31010001	1769933	563	1658	593	63	de 100 à 115	8,1	15,0	871	31	4	180,42 €
ODE060B34010001	1769934	563	1868	593	63	de 100 à 115	9,0	16,6	976	34	5	191,15 €
ODE075B34010001	1769935	705	1868	735	87	de 119 à 134	10,6	19,8	1 191	34	5	218,46 €

CHROMÉ Référence	Code Nat	Entraxe (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Profond. (mm)	Encombr. (mm)	Conten. en eau (L)	Poids (kg)	Puiss. W △ T 50	Nbre de tubes	Nbre d'esp.	Prix Public HT
ODS050G15500001	1769940	465	734	495	51	de 95 à 110	3,3	6,2	230	15	1	160,92 €
ODP050G18500001	1769941	465	944	495	51	de 95 à 110	4,1	7,6	290	18	2	186,27 €
ODM060G25500001	1769942	563	1322	593	63	de 100 à 115	6,5	12,1	471	25	3	260,39 €
ODL060G31500001	1769943	563	1658	593	63	de 100 à 115	8,1	15,0	582	31	4	299,40 €
ODE060G34500001	1769944	563	1868	593	63	de 100 à 115	9,0	16,6	651	35	5	340,36 €

ONDEO ÉLECTRIQUE

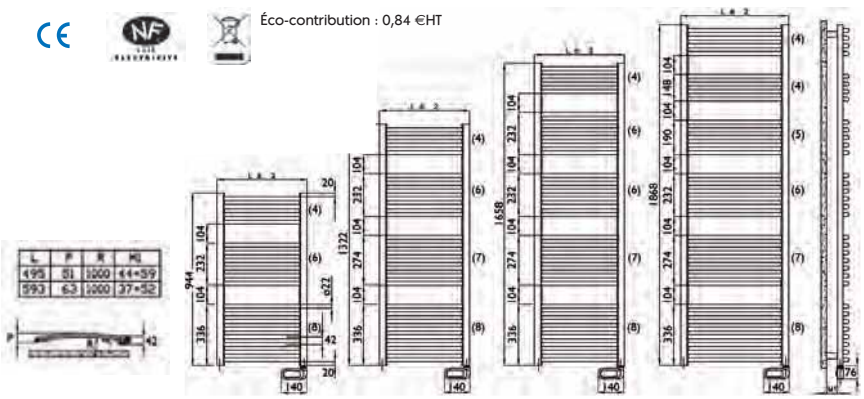

- Sèche-serviettes tubulaire en acier
- Tubes cintrés de 22 mm entre collecteurs de 40 x 30 mm
- Finition époxy blanc ou chromé
- Isolation Classe II
- Degré de protection IP44
- Garantie 2 ans sur la partie électrique
- Garantie 5 ans sur le corps du radiateur

BLANC Référence	Code Nat	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Profond. (mm)	Poids (kg)	Encombr. (mm)	Puissance W	Nbre de tubes	Nbre d'esp.	Prix Public HT
ODP050J18010001	1769936	944	495	51	11,1	de 95 à 110	500	18	2	296,48 €
ODM050J25010001	1769937	1322	495	51	15,3	de 95 à 110	700	25	3	327,68 €
ODL060J31010001	1769938	1658	593	63	21,5	de 100 à 115	1 000	31	4	344,26 €
ODE060J34010001	1769939	1868	593	63	23,7	de 100 à 115	1 200	34	5	365,72 €

CHROMÉ Référence	Code Nat	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Profond. (mm)	Poids (kg)	Encombr. (mm)	Puissance W	Nbre de tubes	Nbre d'esp.	Prix Public HT
ODP050L18500001	1769945	944	495	51	11,0	de 95 à 110	300	18	2	354,99 €
ODM050L25500001	1769946	1322	495	51	15,2	de 95 à 110	400	25	3	441,79 €
ODL060L31500001	1769947	1658	593	63	21,4	de 100 à 115	600	31	4	470,07 €

SOLO EAU CHAUDE

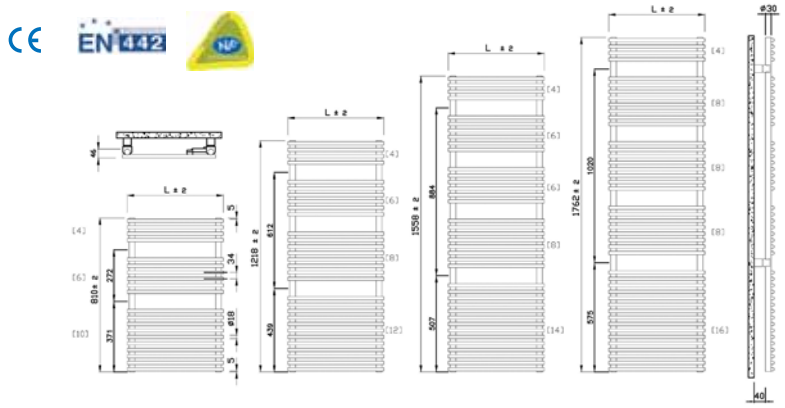

- Sèche-serviettes tubulaire en acier
- Tubes ronds droits de 18 mm sur collecteurs de diamètre 30 mm
- Finition époxy blanc ou chromé
- Garantie 5 ans
- Température maxi : 95°C
- Pression maximum d'exercice : 12 bars

BLANC Référence	Code Nat	Entraxe (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Profond. (mm)	Encombr. (mm)	Conten. en eau (L)	Poids (kg)	Puiss.W △ T 50	Nbre de tubes	Nbre d'esp.	Prix Public HT
FTP050P20010006	1769958	456	810	506	46	86	2,9	6,8	446	20	2	149,21 €
FTM050P30010007	1769959	456	1218	506	46	86	4,3	10,2	648	30	3	184,32 €
FTL050P38010006	1769960	456	1558	506	46	86	5,5	12,9	834	38	4	210,65 €
FTG050P44010005	1769961	456	1762	506	46	86	6,3	14,8	965	44	4	234,06 €
FTG075P44010007	1769962	706	1762	756	46	86	8,4	20,3	1 324	44	4	261,37 €

CHROMÉ Référence	Code Nat	Entraxe (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Profond. (mm)	Encombr. (mm)	Conten. en eau (L)	Poids (kg)	Puiss.W △ T 50	Nbre de tubes	Nbre d'esp.	Prix Public HT
FTP050G20500005	1769968	456	810	506	46	86	2,9	6,8	300	20	2	244,79 €
FTM050G30500006	1769969	456	1218	506	46	86	4,3	10,2	434	30	3	341,34 €
FTL050G38500006	1769970	456	1558	506	46	86	5,5	12,9	565	38	4	381,32 €
FTG050G44500006	1769971	456	1762	506	46	86	6,3	14,8	634	44	4	437,89 €

SOLO ÉLECTRIQUE RF

NOUVEAU

Éco-contribution : 0,84 €HT

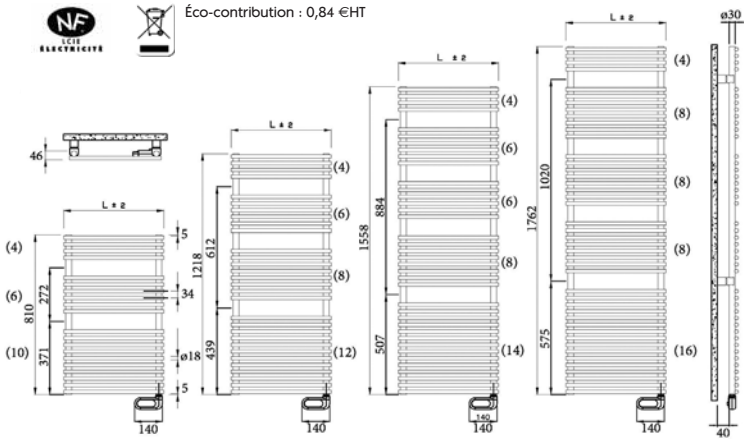

- Sèche-serviettes tubulaire en acier
- Tubes ronds droits de 18 mm sur collecteurs de diamètre 30 mm
- Finition époxy blanc ou chromé
- **Programmation par radio fréquence**
- Isolation Classe II
- Degré de protection IP44
- Garantie 2 ans sur la partie électrique
- Garantie 5 ans sur le corps du radiateur

BLANC Référence	Code Nat	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Profond. (mm)	Poids (kg)	Encombr. (mm)	Puissance W	Nbre de tubes	Nbre d'esp.	Prix Public HT
FTP050A20010002	1538370	810	506	46	10,0	86	400	20	2	446,67 €
FTM050A30010002	1538388	1218	506	46	14,7	86	600	30	3	513,33 €
FTL050A38010002	1538390	1558	506	46	18,6	86	800	38	4	585,33 €
FTG050A44010002	1538407	1762	506	46	21,4	86	1 000	44	4	606,67 €
FTG075A44010002	1538426	1762	756	46	28,9	86	1 200	44	4	660,00 €

CHROMÉ Référence	Code Nat	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Profond. (mm)	Poids (kg)	Encombr. (mm)	Puissance W	Nbre de tubes	Nbre d'esp.	Prix Public HT
FTP050D20500002	1538428	810	506	46	9,9	86	300	20	2	553,33 €
FTM050D30500002	1538436	1218	506	46	14,7	86	400	30	3	692,00 €
FTL050D38500002	1538443	1558	506	46	18,6	86	600	38	4	772,00 €
FTG050D44500002	1538457	1762	506	46	21,3	86	700	44	4	812,00 €

CONCERTO 2 EAU CHAUDE

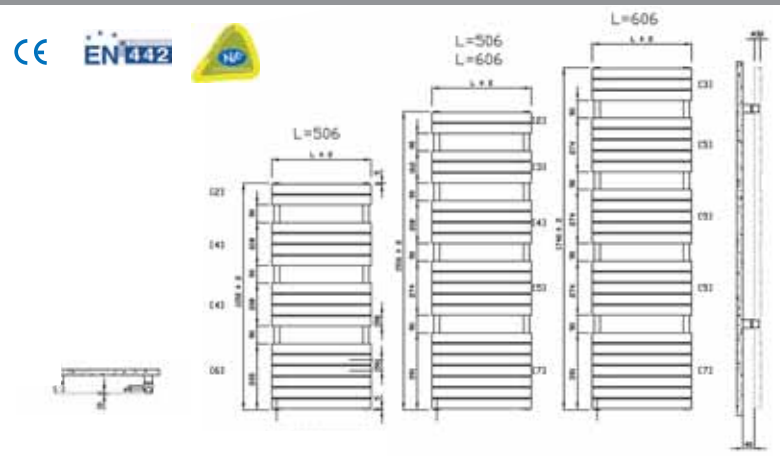

- Sèche-serviettes tubulaire en acier
- Tubes plats droits de 50 x 10 mm sur collecteurs de diamètre 30 mm
- Finition époxy blanc
- Garantie 5 ans
- Température maxi : 95°C
- Pression maximum d'exercice : 4 bars

BLANC Référence	Code Nat	Entraxe (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Profond. (mm)	Encombr. (mm)	Conten. en eau (L)	Poids (kg)	Puiss.W △ T 50	Nbre de tubes	Nbre d'esp.	Prix Public HT
XOP060P11010004	1769948	556	788	606	38	78	3,2	8,4	483	11	2	212,60 €
XOM050P16010005	1769949	456	1152	506	38	78	4,1	10,6	558	16	3	249,66 €
XOL050P21010007	1769950	456	1516	506	38	78	5,4	13,9	718	21	4	267,22 €
XOL060P21010004	1769951	556	1516	606	38	78	6,2	16,0	912	21	4	284,77 €
XOG060P25010005	1769952	556	1740	606	38	78	7,3	18,9	986	25	4	319,88 €
XOG075P25010004	1769953	706	1740	756	38	78	8,6	22,6	1 206	25	4	337,44 €

CONCERTO 2 ÉLECTRIQUE RF NOUVEAU

Éco-contribution : 0,84 €HT

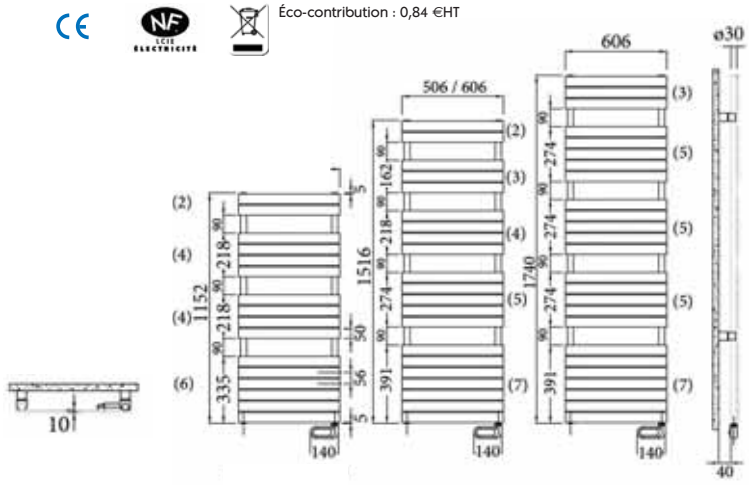

- Sèche-serviettes tubulaire en acier
- Tubes plats droits de 50 x 10 mm sur collecteurs de diamètre 30 mm
- Finition époxy blanc
- **Programmation par radio fréquence**
- Isolation Classe II
- Degré de protection IP44
- Garantie 2 ans sur la partie électrique
- Garantie 5 ans sur le corps du radiateur

BLANC Référence	Code Nat	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Profond. (mm)	Poids (kg)	Encombr. (mm)	Puissance W	Nbre de tubes	Nbre d'esp.	Prix Public HT
XOM050A16010002	1538310	1152	506	38	15,0	78	600	16	3	518,67 €
XOL050A21010002	1538348	1516	506	38	19,6	78	800	21	4	606,67 €
XOL060A21010002	1538352	1516	606	38	22,5	78	1 000	21	4	726,67 €
XOG060A25010005	1538355	1740	606	38	26,4	78	1 200	25	4	772,00 €

THERMOSTATS RF

Le nouveau boîtier RF permet la gestion à distance de toutes les fonctions des radiateurs électriques. Il dispose d'une programmation hebdomadaire qui permet d'économiser l'énergie sur la base des habitudes de vie.
Sur chaque émetteur est associé un code différent, de manière à éviter les interférences avec les habitations voisines. Les thermostats radiofréquence, grâce à l'absence de fil, offrent l'avantage d'être rapides et faciles à installer. Les instructions sont transmises par onde radio. L'émetteur peut être installé où on le souhaite et ne nécessite par de modification de l'habitation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

Communication sans câble de connexion, permettant de transmettre les informations au récepteur raccordé à l'installation.
- Rayon d'action 30 à 50 mètres en milieu résidentiel.
- Communication en radiofréquence conforme aux normes européennes.
- FONCTION ITCS (Intelligence Température Control System) option pour le contrôle intelligent de la température. Cette technologie permet de définir la température exacte désirée à l'heure souhaitée.

TEMPO 2 EAU CHAUDE

- Sèche-serviettes tubulaire en acier
- Tubes elliptiques cintrés de 30 x 15 mm entre collecteurs ovoïdes de 45 x 30 mm
- Finition époxy blanc
- Garantie 5 ans
- Température maxi : 95°C
- Pression maximum d'exercice : 4 bars

BLANC Référence	Code Nat	Entraxe (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Profond. (mm)	Encombr. (mm)	Conten. en eau (L)	Poids (kg)	Puiss.W △ T 50	Nbre de tubes	Nbre d'esp.	Prix Public HT
DUP061B16010006	1769976	556	871	615	59	de 101 à 116	3,8	7,7	485	16	1	254,54 €
DUM051B23010007	1769977	456	1303	515	46	de 91 à 106	4,9	9,8	598	23	2	279,90 €
DUL051B28010008	1769978	456	1639	515	46	de 91 à 106	6,1	12,0	747	28	3	304,28 €
DUG051B33010007	1769979	456	1879	515	46	de 91 à 106	7,1	14,0	882	33	3	356,94 €
DUG076B33010007	1769980	706	1879	764	85	de 122 à 137	9,5	19,3	1 274	33	3	413,51 €

TEMPO 2 ÉLECTRIQUE RF NOUVEAU

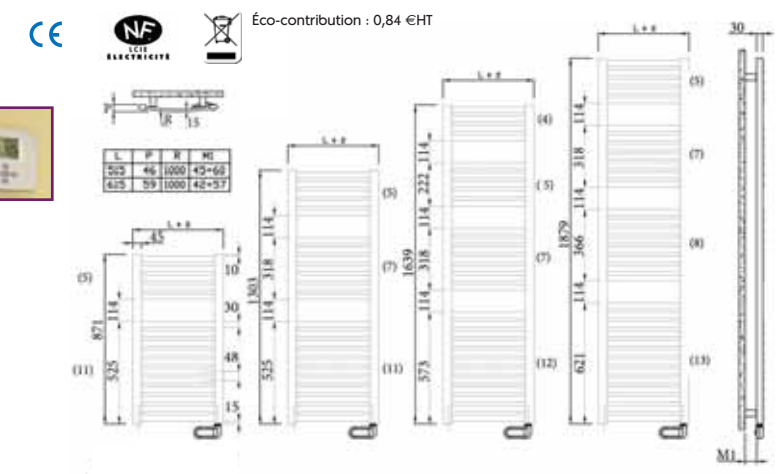

Éco-contribution : 0,84 €HT

- Sèche-serviettes tubulaire en acier
- Tubes elliptiques cintrés de 30 x 15 mm entre collecteurs ovoïdes de 45 x 30 mm
- Finition époxy blanc
- **Programmation par radio fréquence**
- Isolation Classe II
- Degré de protection IP44
- Garantie 2 ans sur la partie électrique
- Garantie 5 ans sur le corps du radiateur

BLANC Référence	Code Nat	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Profond. (mm)	Poids (kg)	Encombr. (mm)	Puissance W	Nbre de tubes	Nbre d'esp.	Prix Public HT
DUM051A23010002	1538463	1303	515	46	15,3	de 91 à 106	600	23	2	566,67 €
DUL051A28010002	1538470	1639	515	46	18,8	de 91 à 106	800	28	3	646,67 €
DUL061A28010002	1538477	1639	615	59	21,4	de 101 à 116	1 000	28	3	753,33 €
DUG061A33010002	1538482	1879	615	59	24,8	de 101 à 116	1 200	33	3	785,33 €

THERMOSTATS RF

Le nouveau boîtier RF permet la gestion à distance de toutes les fonctions des radiateurs électriques. Il dispose d'une programmation hebdomadaire qui permet d'économiser l'énergie sur la base des habitudes de vie.
Sur chaque émetteur est associé un code différent, de manière à éviter les interférences avec les habitations voisines. Les thermostats radiofréquence, grâce à l'absence de fil, offrent l'avantage d'être rapides et faciles à installer. Les instructions sont transmises par onde radio. L'émetteur peut être installé où on le souhaite et ne nécessite par de modification de l'habitation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

Communication sans câble de connexion, permettant de transmettre les informations au récepteur raccordé à l'installation.
- Rayon d'action 30 à 50 mètres en milieu résidentiel.
- Communication en radiofréquence conforme aux normes européennes.
- FONCTION ITCS (Intelligence Température Control System) option pour le contrôle intelligent de la température. Cette technologie permet de définir la température exacte désirée à l'heure souhaitée.

THERMOSTAT D'AMBIANCE DIGITAL CLASSE II

Éco-contribution : 0,42 €HT

Référence CLASSIC BLANC	Code Blanc	Référence CLASSIC CHROMÉ	Code Chromé	Puissance W	Prix Public HT
ANREA0300901	1538483	ANREA0300950	1538495	300	173,60 €
ANREA0400901	1538485	ANREA0400950	1538749	400	173,60 €
ANREA0500901	1538486	ANREA0500950	1538751	500	173,60 €
ANREA0600901	1538489	ANREA0600950	1538753	600	173,60 €
ANREA0700901	1538490	ANREA0700950	1538954	700	173,60 €
ANREA0800901	1538491	ANREA0800950	1538959	800	173,60 €
ANREA1000901	1538492	ANREA1000950	1538974	1 000	173,60 €
ANREA1200901	1538493	ANREA1200950	1538988	1 200	173,60 €

- Livré avec son câble d'alimentation
- Degré de protection IP44
- Isolation Classe II
- Thermostat d'ambiance électronique avec contrôle fil pilote

MAISON ENERGY

www.maison-energy.fr
contact@maisonenergy.com
Tél: 05 57 78 60 72 Fax: 05 56 21 53 23

CONSEIL

Pour transformer un sèche-serviettes eau chaude en mixte (eau chaude et électrique), il est préférable de choisir le thermostat d'ambiance dont la puissance n'excède pas celle du sèche-serviettes eau chaude.

EXEMPLE

Pour transformer un Primeo 2 eau chaude 745 W, choisir un thermostat de 700 W, maximum.

Schéma de montage

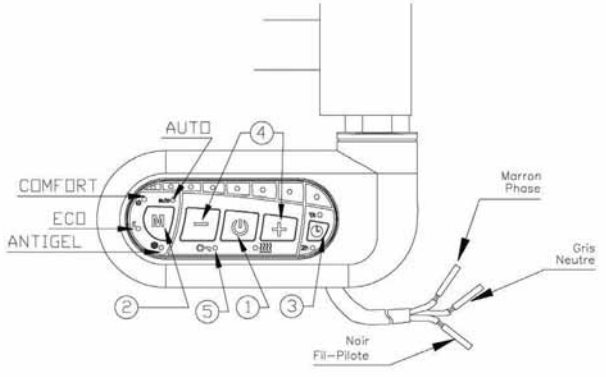

MODE D'EMPLOI

1 - MISE EN FONCTION ET EXTINCTION DE VOTRE APPAREIL

- Au moment de la mise en tension du thermostat, appuyer sur la touche indiquée 1 sur le schéma. Vous venez d'allumer votre appareil.
- Pour l'éteindre, appuyer sur la même touche et l'appareil arrêtera de chauffer, aucun voyant ne s'allume.

2 - FONCTIONNEMENT ET OPTION DE VOTRE APPAREIL

- Quand le thermostat est allumé, appuyer sur la touche « mode », montrée sur le schéma, pour accéder aux fonctions.
- Auto : avec une première pression, on active le chauffage automatique. Cette fonction est active si vous êtes reliés à un exploitant d'énergie pouvant offrir ce service par fi l pilote.
- Confort : Par une deuxième pression, on active le chauffage permanent. Cette fonction permet de maintenir la température sélectionnée (ex. 20°C.)
- Eco : Par une troisième pression, on active la fonction qui correspond à la température confort moins 3,5°C permettant une économie d'énergie.
- Antigel : Par une dernière pression, on active la fonction qui permet de maintenir une température constante de 7°C, afin de prévenir le danger de gel sur le sèche-serviettes installé.

3 - MARCHE FORCÉE (BOOSWT)

- Pendant qu'il chauffe la pièce, votre appareil sèche les serviettes qui le recouvrent. Si vous désirez accélérer le séchage des serviettes ou augmenter plus rapidement la température de la pièce, vous pouvez mettre en fonction la marche forcée (Boost) en appuyant sur le bouton 3 du schéma.
- Une première pression fait démarrer le cycle d'1 heure en marche forcée : voyant (1h) allumé.
- Une seconde pression fait démarrer le cycle de 2 heures en marche forcée : voyant (2h) allumé.
- Une troisième pression arrête la marche forcée et les voyants s'éteignent.

4 - RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

- La température « confort » correspond à la température désirée par l'utilisateur T (set) et c'est la température relevée par la sonde NTC placée sur l'arrière du thermostat.
- Le réglage du thermostat s'effectue par une pression sur les touches 4 du schéma.
- Sécurité des enfants par fermeture clavier.
- Le thermostat est muni d'une sécurité enfant qui bloque ou débloque les commandes du clavier. Pour activer ou désactiver la sécurité, il suffit de faire une pression de 3 secondes sur la touche 5 du schéma.